PROMOTION EXCLUSIVE

Scie à ruban semi-automatique BS-20SA-DM



27 971 € HT
-50%
13 986€ HT !!

La **scie à ruban semi-automatique BS-20SA** est une machine de grande taille avec de grandes et robustes tables d'amenage et de déchargement. Cette scie à ruban peut être ajustée de zéro degrés à 60 degrés à droite ou 45° à gauche en quelques secondes en levant simplement le mécanisme de verrouillage et aucun ajustement n'est nécessaire au niveau de l'étau de serrage. Seul l'archer de la scie pivote, l'étau reste fixe.

- La scie à ruban horizontale BS-20SA utilise une lame de 34mm, ce qui permet une coupe très précise et rapide. Les rubans pour ce modèle peuvent être récupérés auprès de votre fournisseur industriel local. Nous vous recommandons de prévoir des rubans de rechange de qualité fabriqués par LENOX, STARRETT, WIKUS ou encore AMADA.

- Les scies à ruban semi-automatique BS-20SA dispose d'un mors de serrage hydraulique pour un bon bridage avant la descente hydraulique de l'archet pendulaire lors de la coupe à travers le matériau. Une foi la coupe terminée, le ruban s'arrête et l'archet est levé hydrauliquement puis l'étau s'ouvre ; la scie est prête pour la prochaine coupe.

- Cette scie à ruban horizontale BS-20SA est livrée en standard avec un variateur de vitesse. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse appropriée pour différents matériaux comme l'acier doux, le bronze ou l'aluminium.

PRO-Dis - 2, rue Edouard Martel, ZI La Chauvetière, 42100 Saint Etienne - FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00035 – TVA FR00514347152
Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : info@pro-dis.fr - website : www.pro-dis.fr

- La pression de la descente hydraulique de l'archer pendulaire peut être ajustée par l'opérateur pour réduire les temps de coupes et allonger la durée de vie des rubans, selon la matière coupée. La position haute de l'archet peut être modifiée pour obtenir des temps de cycle de coupes plus court lors de coupe de plus petites pièces.

- Cette machine dispose d'un système de lubrification de qualité industrielle pour un bon refroidissement grâce à de puissantes buses de lubrifiant de coupe avant et après le morceau de métal à couper. Un puissant jet de lubrifiant de coupe synthétique refroidit les dents du ruban pour la coupe suivante, lubrifie le ruban, et retire les copeaux de métal, tous les paramètres qui contribuent à une durée de vie plus longue du ruban et des coupes plus droites. Ce lubrifiant de coupe à diluer dans de l'eau peut être acheté localement chez n'importe quel grossiste.

- Toutes les scies à ruban horizontales BAILEIGH Industrial sont équipées d'un manomètre de contrôle de tension de lame de précision qui permet d'avoir une tension de ruban parfaite à chaque fois. Cela améliore considérablement la durée de vie des rubans et des roulements.

- La BS-20SA a une capacité de coupe maximale de 330 x 460 mm. Elle est parfaite pour la coupe de tubes de profilés ou de barres pleines en acier ou aluminium à des angles allant jusqu'à 60° ou des coupes droites de 90 degrés, idéale pour la serrurerie et métallerie.

Spécifications


Capacité Rectangle	
90°	330mm x 460mm
45°G	330mm x 270mm
45°D	330mm x 270mm
60°D	315mm x 195mm
Capacité Rond	
90°	330mm
45°G	305mm
45°D	305mm
60°D	215mm
Orientation	0 à 60° à droite et 0-45° à gauche
Dimensions de lame	34 mm x 1,1 mm x 4130mm
Vitesse de coupe	25 à 87 t/min (variable)
Moteur	2,3 Kw, 9 Amp
Alimentation électrique	400 Volts, 50Hz, Triphasée
Réservoir lubrifiant de coupe	30 litres
Mors de serrage hydraulique	manuel à course longue
Hauteur de table	787mm
Guides lames	galets en carbure
Dimensions de colisage	2070mm x 900mm x 1670mm
Poids de colisage	1090 Kgs

Avantage de la Scie à ruban semi-automatique BS-20SA

- Semi-automatique
- Coupe le métal et autres matières
- Lame de 34mm de hauteur
- Rotation de l'archet : 60° à droite et 45° à gauche
- Vitesse variable
- Descente et remonté de l'archer hydraulique
- Table d'amenage intégrée
- Mors de serrage hydraulique course longue
- Butée réglable

L'utilisation de cette scie à ruban est très simple. La conception a lentement évolué au cours des vingt dernières années pour aboutir à cette machine de coupe parfaite qui permet de modifier l'angle de coupe en quelques secondes au lieu de plusieurs minutes avec les modèles plus anciens. La grosse table d'amenage à rouleaux rend l'avance de pièces lourdes beaucoup plus simple et rapide.

Les scies à ruban horizontales BAILEIGH Industrial sont construites selon les plus hauts standards de qualité sur le marché et assurerons des décennies de coupes de précision. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précision sur les différentes machines de coupe que nous proposons ainsi que le bon choix de ruban et de denture avec une offre de rubans des meilleurs fabricants.

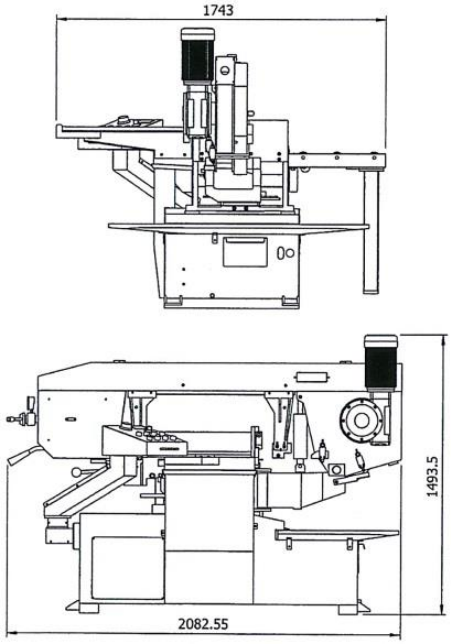

N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations.

BAILEIGH INDUSTRIAL® Precision. Performance. Perfection.

PRO-Dis - 2, rue Edouard Martel, ZI La Chauvetière, 42100 Saint Etienne - FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00035 – TVA FR00514347152
Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : info@pro-dis.fr - website : www.pro-dis.fr